

产品简介

新一代全自动引被机（7-9-11针），经济实用，

自动控制，缝完自动停机，不留被头，不用系统，一人

操作，方便易懂，是最新改进产品，动力：0.55kw，取

代传统手工行被，填补国内空白。适用范围：个体加工

网套及专业加工被套，冷库隔热，大棚保温等，另外根

据用户各种需要可定做特殊机型。

我们将不断努力，不断创新，以优质的产品优良

的管理，真诚的售后服务来感谢广大用户的支持和厚

爱。



QIAN SHOU




第一章 操作使用说明

一、机器的放置，在使用前要求把机器放置水平地面，使之平稳。

二、检查线是否都穿在针上，（线头离针约10cm）不宜过长。

三、提升操作杆（结构图4）


四、针距调节：松动A点螺丝上下调结可使针距变小，松动B点螺丝上下调结可使针距变大（最大调结量：2cm-5cm）

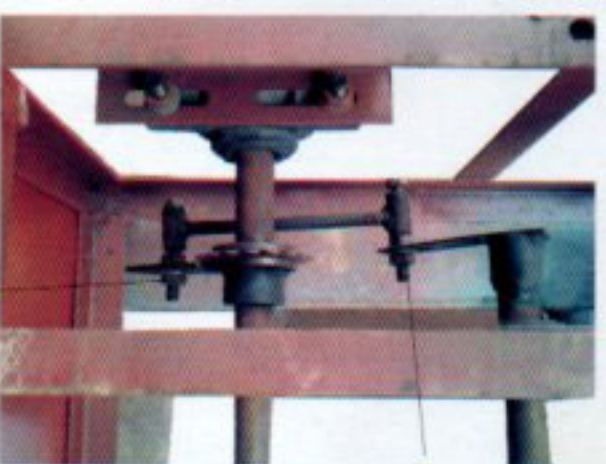

A点

B点

第二章 自动手动操作方法

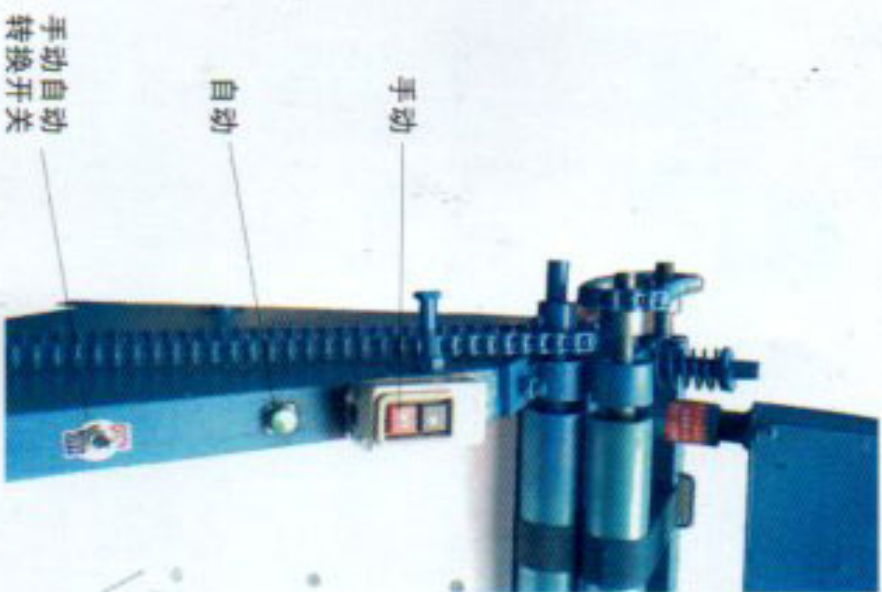

注：上为自动，下为手动

第三章 技术数据

针数	7	9	11	15
针距(mm)	300	240	190	140
针型号	4×250	4×250	4×250	4×250
功率(KM)	OS-7F 0.55(22v)	OS-9F 0.55(220v) 1.1(380v)	OS-11F 1.1(380v)	OS-15F 1.1(380v)
外型长×宽×高(mm)	2500×700×1200	同7针	同7针	同7针
重量(kg)	250	260	280	300

注：本厂标准产品为七、九针，其他规格可预定




UOH2MAIO

UOH2MAIO



图四拾 章正聚

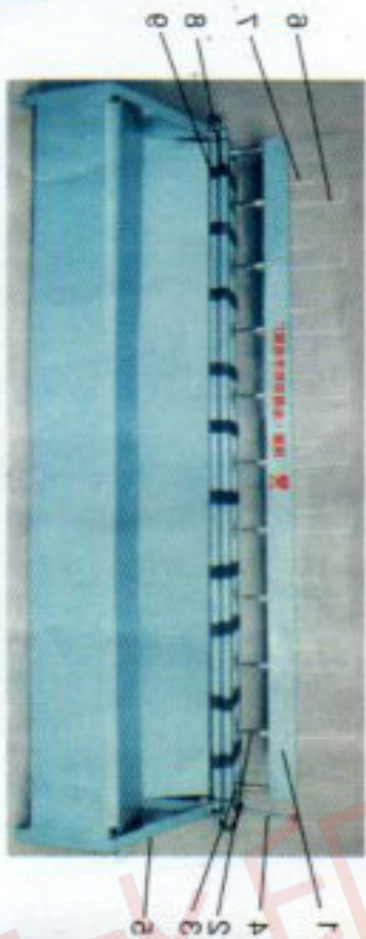

特非器, A (断穴一呱相小西) 断聚特, 3, 特特, 5, 聚特, 1, 1
特非器解司, 2, 带聚非, 8, 特特, 7, 聚特, 2, 关开, 2

特非器解司 章六聚

(册05) 白西 特
个T 毛册数六mm2 个T 毛册数六mm2

表式解非又解特一 章四聚

表式解非	因理	朝站
<p>的持味特特理断, 依然否量特特查特① 。强回</p> <p>的持味特特理断知干强朝站工味受强② 。合强朝站</p>	<p>强的持特已持① 身不合 朝站干强理②</p>	<p>特非</p>
<p>特非否量特特, 强回的持味特特查特① 。强回</p> <p>回的持味特特否量, 特非否量特特查特② 。合强朝站二强回朝站, 回的持 器特人强朝站受强③</p>	<p>强的持特① 的持非已聚特② 强朝站中强朝站③</p>	<p>特非</p>
<p>的相小个SP工) 断穴干强朝站聚特特 (宜穴一</p>	<p>断站</p>	<p>聚非聚特</p>